SUB 8004-AS

SUBWOOFER ACTIF À FORTE PUISSANCE

Description

Le SUB 8004-AS est l'un des subwoofers de 18" les plus puissants de la gamme professionnelle. Avec un woofer extrêmement puissant et hyper ventilé de 18" doté de bobines acoustiques mobiles de 4", cette enceinte est conçue pour produire une importante quantité de basses fréquences. Alimenté par un module d'amplification numérique de 2 500 watts, le SUB 8004-AS est à même de faire face aux situations les plus exigeantes. Sa section d'entrée comprend un bouton de volume, un sélecteur Deep/Punch, un sélecteur de filtre passe-haut, un sélecteur de phase, un sélecteur de directivité cardioïde, une commande de retard.

Caractéristiques

- 2500 watts crête
- Niveau SPL max. de 136 dB
- Réponse en fréquence de 30 Hz à 120 Hz
- Woofer 18"
- Section d'entrée contrôlée par DSP avec presets sélectionnables
- Contrôle du delay
- Baltic birch tour grade cabinet
- Compatible with NXL23-A (stacking)
- Compatible with NXL24-A (stacking)
- Multiple configurations with HDL 10-A and HDL 20-A

Numéro De Pièce

13000392 SUB 8004-AS	220-240 V	Black	EAN 8024530010607
13000393 SUB 8004-AS	115 V	Black	EAN 8024530010751

Spécifications

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

SUB 8004-AS

SUBWOOFER ACTIF À FORTE PUISSANCE

Line Art 2D

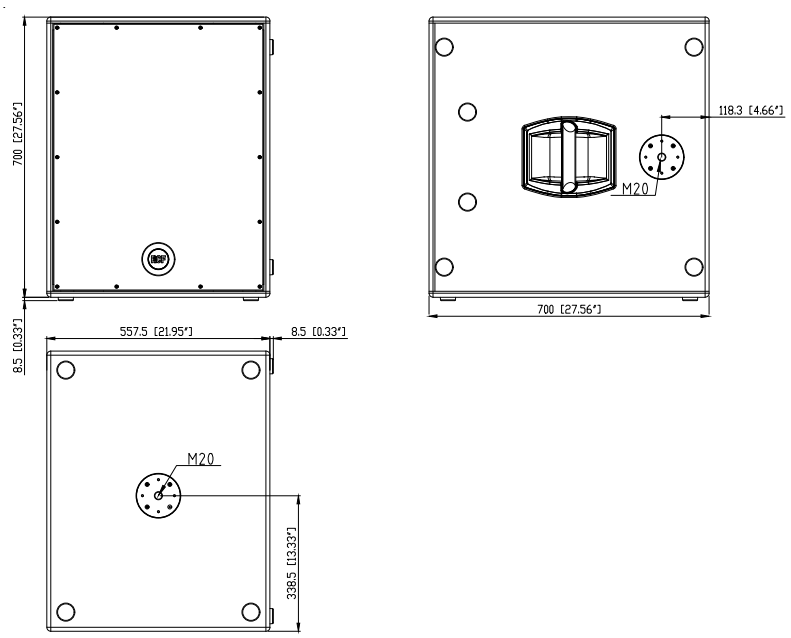

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	30 Hz ÷ 120 Hz
Hauts-parleurs	Woofer	1 x 18", 4.0" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences passe-haut	120 Hz
	Fréquences passe-bas	90 Hz
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Fast Limiter
	Commandes	Xover, Phase switch, Deep/Punch, Outuput Delay Settings, Cardioid
Section alimentation	Puissance totale	2500 W Peak, 1250 W RMS
	Basses fréquences	2500 W Peak, 1250 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Montage sur pied/embase	M20 thread
	Couleur	Black
Taille / Poids	Hauteur	700 mm / 27.56 inches
	Largeur	558 mm / 21.97 inches
	Profondeur	700 mm / 27.56 inches
	Poids	56 kg / 123.46 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360231 STCK-KIT SUB 8006	Black	EAN 8024530018672
Protections			

Protections	13360286	CVR SUB 8004	Black	EAN 8024530011666
Transport	13360238	WH PRO 4X		EAN 8024530018320
Câbles	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402